
N07A ESMALTE NITRO SINTÉTICO

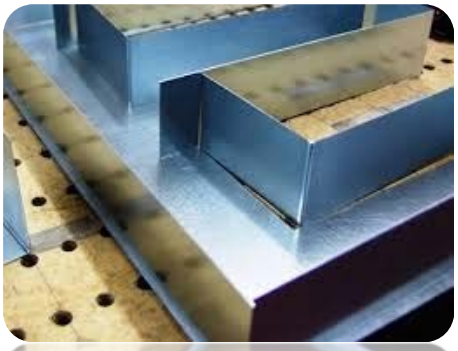

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	Esmalte nitro sintético de secado rápido para uso industrial, formulado en base a resinas alquídicas modificadas y nitro celulosa. Esmalte que destaca por su gran dureza destinado a terminaciones de alta calidad, en cuanto a textura y nivelación de la superficie.
USOS RECOMENDADOS	Recomendado para el pintado de manufacturados metálicos en general, adecuadamente preparados, donde con el acabado, se desee obtener un excelente nivel estético o decorativo. Permite una gran celeridad en la ejecución del proceso de pintado. Aplicable tanto en interior como en exterior, sobre soportes de hierro y/o acero, herramientas, maquinaria, estanterías, objetos metálicos y herramientas agrícolas.
PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES	- Excelente retención de brillo y color. - Secado rápido. - Óptima cobertura y buena plenitud. - Excelente dureza, resistencia a la abrasión y al impacto. - Gran poder de relleno y extensibilidad. - Excelente resistencia a productos químicos utilizados de forma habitual en limpieza. - Permite ser aplicado a una sola mano.

DATOS TÉCNICOS Y APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS	***Normativa***	***Especificado***
Brillo (geometría 60°)	UNE en ISO 2813	Semi Brillante
Color	UNE en ISO 3668	Según demanda
Volumen de sólidos	UNE 48090-82 (ISO 3233)	30-35% según color

Información del producto www.nupinsur.com código:N07A Información del producto www.nupinsur.com

Rendimiento teórico(*)	UNE 48 282-94	8-10 m2/l por capa *(30-35µ secas)*
Punto de inflamación	UNE-EN 456	28°C SETA-FLASH Copa cerrada
Peso específico	UNE en ISO 2811-1	1.10 ± 0.10 Kg/L según color
Secado al tacto	UNE 48301	20 Min a 23°C
Total		3 horas a 23°C
VOC	UNE en ISO 3251	Directiva COV 2004/42(II) Cat B/E. Valor límite UE 840g/l (2007). Máx para este producto 838g/l.

(*) Rendimiento práctico *Depende del sistema de aplicación, características de la superficie y condiciones ambientales.*

APLICACIÓN	**Método**	**Boquilla**	**Dilución**
	Aerográfica	3mm	10-15%
	Airless (*)	0.018-0.021´´	5-10%

Diluyente	Universal
Espesor recomendado	60/70 micras húmedas – 35 micras secas
Intervalo de repintado	Mínimo: 6-12h Máximo: No hay
Temperatura	10°C - 30°C
Humedad relativa	Máximo: 80%.
	La temperatura del soporte, será como mínimo 3°C por encima del punto de rocío, para evitar problemas derivados de la condensación.

(*) Las indicaciones referentes a la aplicación a pistola son solamente orientativas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Es conveniente agitar el producto varias veces durante su uso.

Preparación previa: Las superficies deberán estar completamente secas, desengrasadas, desoxidadas y libres de polvo. Si presentan signos de oxidación, éste debe ser eliminado mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
En exteriores, no aplicar si se prevén precipitaciones, en horas de pleno sol con temperaturas muy elevadas ni en días con humedad excesivamente alta.
Si el soporte estaba pintado con anterioridad, cuidar que ésta esté en buen estado y bien adherida.

Superficies nuevas (Hierro/Acero): Tras llevar a cabo la preparación previa del soporte y eliminar la cascarilla de laminación si existiera, limpiar el soporte con disolvente de limpieza y/o desengrasante. Retirar la eventual presencia de calamina compacta y/o adherida al soporte y cada huella de óxido presente mediante baño de arena tipo comercial o efectuar una limpieza mecánica o manual.
Se recomienda imprimar previamente con *Shop Primer*.

Información del producto www.nupinsur.com código:N07A Información del producto www.nupinsur.com

Superficies pintadas: Si la superficie esmaltada presenta buenas condiciones, proceder a la limpieza superficial de la suciedad y la grasa si existiera y posteriormente proceder al pintado normal.
En caso de que la superficie no esté en buenas condiciones, suprimir las capas de pintura que no estén perfectamente adheridas y proceder a continuación como se ha indicado en el caso de las superficies nuevas o no pintadas.
Sobre todo en exterior, para alcanzar los mejores resultados y obtener todas las propiedades del producto, se recomienda aplicar dos capas de esmalte.

Restauración y mantenimiento: Sobre pinturas en buen estado, lijar suavemente para abrir el poro comprobando que la capacidad de adherencia del soporte es óptima.
En caso de que los soportes estén en mal estado, eliminar la pintura mediante medios mecánicos o químicos y proceder como en soporte nuevo.

DATOS ADICIONALES

Limpieza de equipos: Disolvente universal según temperatura ambiente.

Condiciones de aplicación: Las que se derivan de la práctica normal de un buen proceso de pintado.
Si el producto se aplica por debajo de 10°C o superando los 30°C, el conjunto de características reseñadas en la presente ficha técnica podría verse afectado negativamente.
Los valores en tiempos de secado y repintado están basados en los datos citados con anterioridad.
Combinaciones de baja temperatura y alta humedad durante el proceso pueden ocasionar alargamientos de los tiempos de secado y falta de endurecimiento del producto.
Humedades elevadas pueden causar velados durante la aplicación.

Observaciones: La pintura en stock puede experimentar un aumento significativo de la viscosidad respecto a los niveles originales debido a una polimerización de las resinas que contienen los aditivos secantes.
La temperatura máxima de uso continuado es de 60°C, de forma esporádica puede resistir hasta los 70-80°C.

SEGURIDAD

Evitar el contacto directo con la piel.
Utilizar guantes, mascarilla y gafas protectoras durante la aplicación.
En caso de contacto con los ojos, piel o mucosas, lavar inmediatamente con agua, limpiar y consultar a un médico.
Facilitar la ventilación cuando el producto se aplique en interiores.
Evitar la inhalación prolongada y usar protección respiratoria en caso de ser necesario.
Para más información solicitar la *Ficha de Datos de Seguridad*.

Información del producto www.nupinsur.com código:N07A Información del producto www.nupinsur.com

ALMACENAJE

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando las heladas y la exposición directa al sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuevos productos y la prestación de asistencia técnica, queda sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.

Información del producto www.nupinsur.com código:N07A Información del producto www.nupinsur.com